
东莞市兴睿新材料科技有限公司

技术资料表

GT517

综述　　GT517 是一种叔碳酸马来酸酯，常温下为呈流动佳液态。

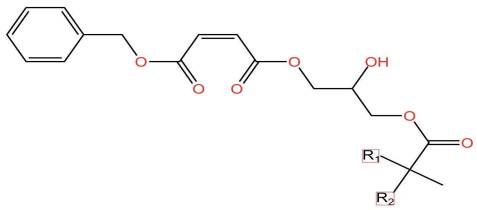

结构式：

建议用途：

1.用于合成水性丙烯酸树脂，提高附着力、柔韧性、硬度、耐水性等;

2.用于油性丙烯酸树脂，提高附着力、柔韧性、硬度、耐冲击、防腐性能等

产品性能

粘度低
柔韧性好
附着力好
硬度高

产品规格

	测定条件	规格
外观	目视, 25℃	淡黄色透明液体
酸值	(mg KOH/g)	5Max
色数	25℃（铁钴比色）	3 Max

The information contained herein is correct to the best of our knowledge. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence, or otherwise is limited to the purchase price of the material.