
东莞市兴睿新材料科技有限公司

技术资料表

GT521

综述　　GT521 是一种丙烯酸叔碳酸环氧酯。

结构式

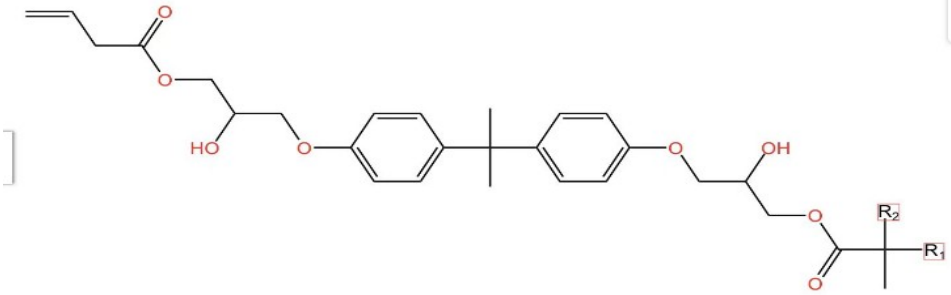

产品性能

防腐性能好
柔韧性好
附着力好
硬度高

建议用途：

1.用于水性丙烯酸胶水，提高附着力、硬度、耐水性等；
2.用于油性丙烯酸胶水，提高附着力、硬度、防腐性能等
3.可直接作为 UV 附着力促进剂

产品规格

	测定条件	规格
外观	目视, 25℃	清澈透明淡黄色粘稠液体
酸值	(mg KOH/g)	1Max
色数	25℃（铁钴比色）	3 Max
粘度	（CPS/60℃）	5000-15000

The information contained herein is correct to the best of our knowledge. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence, or otherwise is limited to the purchase price of the material.