
东莞市兴睿新材料科技有限公司
技术资料表
GT544

综述　　GT544 是一种烯丙醇缩水甘油松香酯，常温下为呈流动佳液态

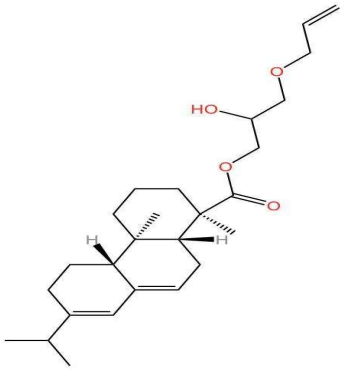

结构式

产品性能
- 耐盐雾好
- 干性好
- 光泽高
- 用于交联剂体系，初粘力、持粘力、增强胶水耐温性

建议用途：
1.用于水性工业漆;
2.用于交联剂体系;

产品规格

	测定条件	规格
外观	目视, 25℃	棕色液体
酸值	(mg KOH/g)	1Max
色数	25℃（铁钴比色）	5 Max

The information contained herein is correct to the best of our knowledge. The recommendations or suggestions contained in this bulletin are made without guarantee or representation as to results. We suggest that you evaluate these recommendations and suggestions in your own laboratory prior to use. Our responsibility for claims arising from breach of warranty, negligence, or otherwise is limited to the purchase price of the material.